

Уважаемые покупатели,  
представляем вашему вниманию обновленную линейку Aurora и AuroraPRO на 2014 год.

**Покупайте бренд Aurora!**

- ✓ Качество производителя!
- ✓ Лучшая цена!
- ✓ Широкий ассортимент товара в наличии!
- ✓ Увеличенный срок гарантии!
- ✓ Сервисная поддержка!



Компрессоры..... [стр.2](#)  
 Генераторы..... [стр.3](#)  
 Тепловая техника..... [стр.4](#)  
 Пуско-зарядные устройства, Автомойки [стр.7](#)  
 Насосы и насосные станции..... [стр.8](#)

Культиваторы и мотоблоки..... [стр. 11](#)  
 Мультидвигатели, мотопомпы..... [стр.15,16](#)  
 Сварка, маски, рукава..... [стр.18](#)  
 Сварочные горелки и расходник..... [стр.20](#)  
 Профессиональная сварка AuroraPRO..... [стр.22](#)

## Обновление полного печатного каталога оборудования «Аврора»

Уважаемые покупатели,  
на склады дилеров поступили обновленные каталоги Аврора:

В издании version 2.0 вы найдете следующие изменения и дополнения:

- обновлены иллюстрации сварочных инверторов серии MINIONE
- представлен анонс сварочной маски AURORA RUSSIAN STYLE
- расширен ассортимент профессиональных сварочных инверторов и полуавтоматов AuroraPRO в соответствии с первыми поставками 2014 года: новые серии полуавтоматов: SPEEDWAY, расширение линейки OVERMAN и ULTIMATE
- исправлены ошибки и уточнены технические характеристики на мотоблоки, тепловую технику, автомойки, пуско-зарядные устройства.

Скачать web версию каталога вы можете на страничке каталоги продукции для скачивания

## Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры 220В с прямым приводом:

**Хит продаж!**



Breese-8



Air-25



Wind-50



Gale-50

Модель	Ресивер	Производительность	Давление	Мощность	Вес	Розница (минимальная)
Breese-8	8 л	155 л/мин	8 бар	1.1 кВт	16.8 кг	4 100 р.
Air-25	24 л	206 л/мин	8 бар	1.5 кВт	26.5 кг	4 800 р.
Wind-25	25 л	271 л/мин	8 бар	1.8 кВт	30 кг	5 600 р.
Wind-50	50 л	271 л/мин	8 бар	1.8 кВт	38.5 кг	7 100 р.
Gale-50	50 л	412 л/мин	8 бар	2.2 кВт	43.2 кг	10 300 р.

Поршневые компрессоры с ременным приводом:

**Хит продаж!**



Storm-100



Cyclone-100



Tornado-135

Модель	Ресивер	Производительность	Давление	Мощность	Вес	Розница (минимальная)
Storm-50	50 л	290 л/мин	8 бар	2.2 кВт	50 кг	13 500 р.
Storm-100	100 л	290 л/мин	8 бар	2.2 кВт	68 кг	15 400 р.
Cyclon-100	100 л	336 л/мин	8 бар	2.2 кВт	75 кг	18 200 р.
Tornado-110 - 380В	110 л	591 л/мин	8 бар	4 кВт	105 кг	28 600 р.
Tornado-135 - 380В	135 л	982 л/мин	10 бар	5.5 кВт	175 кг	37 100 р.

## Бензиновые генераторы

### Бензиновые генераторы на 220В:



AGE-2500

AGE-7500D

AGE-6500D

Модель	Макс. мощность	Пуск	Объем бака	Автономная работа	Вес	Розница (минимальная)
AGE-2500	2.2 кВА	ручной	15 л	13 ч	45 кг	10 100 р.
AGE-3500	2.8 кВА	ручной	15 л	13 ч	49 кг	11 700 р.
AGE-3500 D	2.8 кВА	электро	15 л	13 ч	51 кг	14 000 р.
AGE-6500 D	5.5 кВА	электро	25 л	9 ч	86 кг	22 100 р.
AGE-7500 D	6.5 кВА	электро	25 л	9 ч	86 кг	25 400 р.
AGE-7500 DZN с блоком автоматики	6.5 кВА	электро, автоматич.	25 л	9 ч	86 кг	31 800 р.

### Бензиновые генераторы на 380В:



AGE-7500 DSX вид спереди

AGE-7500 DSX вид сзади

Модель	Макс. мощность	Пуск	Объем бака	Автономная работа	Вес	Розница (минимальная)
AGE-6500 DSX	5.5 кВА	электро	25 л	9 ч	86 кг	24 500 р.
AGE-7500 DSX	6.5 кВА	электро	25 л	9 ч	86 кг	26 300 р.



## Тепловентиляторы



BUSY-2000



HEAT-2000



HEAT-3000, HEAT-5000



HEAT-9000



HEAT-12000, HEAT-15000

Модель	Напряжение	Тепловая мощность	Воздухо-обмен	Вес	Розница (минимальная)
BUSY 2000	220 В	0.1-1-2 кВт	100 м3/ч	2.2 кг	1 100 р.
HEAT 2000	220 В	0.1-1-2 кВт	185 м3/ч	5.2 кг	1 700 р.
HEAT 3300	220 В	0.1-1.5-3.3 кВт	288 м3/ч	7.4 кг	2 100 р.
HEAT 5000	380 В	0.1-2.5-5 кВт	560 м3/ч	7.6 кг	3 000 р.
HEAT 9000	380 В	0.5-4.5-9 кВт	800 м3/ч	11 кг	4 550 р.
HEAT 12000	380 В	0.9-4-8-12 кВт	1550 м3/ч	16.5 кг	7 350 р.
HEAT-15000	380 В	0.9-5-10-15 кВт	1550 м3/ч	16.5 кг	7 900 р.

### Новая линейка 2013-2014



HEAT PLUS 200 MINI



HEAT PLUS 2000 / 3000



HEAT PLUS 5000 / 9000



HEAT PLUS 15000 / 30000

Модель	Напряжение	Тепловая мощность	Воздухо-обмен	Вес	Розница (минимальная)
HEAT PLUS 2000 <small>MINI</small>	220 В	2	127	3.4	1 750 р.
HEAT PLUS 2000	220 В	2	279	4.5	2 300 р.
HEAT PLUS 3000	220 В	3	298	4.9	2 450 р.
HEAT PLUS 5000	380 В	5	365	7.2	3 700 р.
HEAT PLUS 9000	380 В	9	474	10.7	5 600 р.
HEAT PLUS 15000	380 В	15	941	19.5	8 000 р.
HEAT PLUS 22000	380 В	22	1428	28.8	14 500 р.
HEAT PLUS 30000	380 В	30	1440	30.8	15 400 р.

## Газовые тепловые пушки



GAS HEAT 15



GAS HEAT 30



GAS HEAT 50

Модель	Напряжение	Тепловая мощность	Воздухо-обмен	Вес	Розница (минимальная)
GAS HEAT-15	220 В	14 кВт	300 м3/ч	6.2 кг	4 000 р.
GAS HEAT-30	220 В	33 кВт	1000 м3/ч	9 кг	5 700 р.
GAS HEAT-50	220 В	50 кВт	1500 м3/ч	14 кг	7 500 р.

## Дизельные тепловые пушки

*Новая линейка 2013-2014*



DIESEL HEAT 15



DIESEL HEAT 30



DIESEL HEAT 60

Модель	Тепловая мощность	Воздухо-обмен	Объем бака	Расход топлива	Вес	Розница (минимальная)
DIESEL HEAT 15	15 кВт	380 м3/ч	20 л	1,4 л/ч	14.4 кг	8 700 р.
DIESEL HEAT 20	20 кВт	430 м3/ч	20 л	1,85 л/ч	14.4 кг	9 100 р.
DIESEL HEAT 30	30 кВт	600 м3/ч	32 л	2,92 л/ч	23.2 кг	11 200 р.
DIESEL HEAT 40	37 кВт	600 м3/ч	32 л	3,31 л/ч	23.2 кг	11 900 р.
DIESEL HEAT 50	50 кВт	1000 м3/ч	50 л	4,7 л/ч	29.3 кг	12 600 р.
DIESEL HEAT 60	60 кВт	1000 м3/ч	50 л	5,7 л/ч	29.5 кг	13 600 р.

## Дизельные тепловые пушки



### Дизельные тепловые пушки прямого нагрева:



TK-70000

TK-50000

TK-12000



TK 60K \*

Модель	Мощность	Воздухо-обмен	Объем бака	Расход топлива	Вес	Розница
TK-12000	13 кВт	350 м3/час	20 л	1.35 л/ч	16 кг	9 800 р.
TK-20000	22 кВт	400 м3/час	20 л	1.9 л/ч	16 кг	10 950 р.
TK-30000	37 кВт	700 м3/час	40 л	3.7 л/ч	27 кг	15 400 р.
TK-50000	50 кВт	1100 м3/час	50 л	4.9 л/ч	31 кг	16 800 р.
TK-70000	70 кВт	1250 м3/час	50 л	5.5 л/ч	33 кг	18 300 р.
TK-100000	115 кВт	2900 м3/час	50 л	8.8 л/ч	50 кг	39 200 р.
TK-60K R (SF1) *	17.5 кВт	---	12 л	1.4 л/ч	16 кг	15 800 р.

\* TK 60K – дизельная инфракрасная тепловая пушка прямого нагрева. Принцип работы состоит в том, что инфракрасная пушка не использует механизм воздухообмена, т.е. не нагревает воздух, а воздействует непосредственно на объекты находящиеся в ее спектре действия, нагревая их подобно солнцу. Данная особенность становится решающей при выборе тепловой техники, когда необходимо обогреть объекты (людей, оборудование, сушка поверхности), на открытом пространстве даже при очень низких температурах и сильном ветре. Особенно подойдет для размораживания коммунальных коммуникаций в зимний период, для автосервиса при сушке крашенных элементов кузова и многом другом.

### Дизельные тепловые пушки с отводом:



TK-80ID



TK-240ID

Модель	Мощность	Воздухо-обмен	Объем бака	Расход топлива	Вес	Розница
TK-80ID	25 кВт	800 м3/час	50 л	2.6 л/ч	45 кг	29 400 р.
TK-240ID	70 кВт	3000 м3/час	80 л	7.2 л/ч	75 кг	45 500 р.

## Пуско-зарядные устройства

Новая линейка 2013-2014



START-50R



START 320/400



START 500/600

Пуско-зарядные устройства **START** служат для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом с напряжением 12/24В и для быстрого пуска всех типов легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей. Все устройства имеют выбор режима нормальная/быстрая зарядка, пуск; имеют индикатор тока зарядки и пуска; оборудованы защитой от перегрузок и ошибки полярности. Пуско-зарядные устройства **AURORA START** – надежность и современный дизайн!

Модель	Ток зарядки	Пусковой ток	Мощность «зарядка»	Мощность «старт»	Мин./макс. аккумулятор	Вес	Розница (минимальная)
START 50R	40 А	180 А	1.2 кВт	7 кВт	40 / 700 А/ч	9.2 кг	4 600 р.
START 320	30 А	300 А	1 кВт	6.4 кВт	30 / 500 А/ч	15.2 кг	4 800 р.
START 400	40 А	450 А	1.6 кВт	10 кВт	40 / 700 А/ч	15.4 кг	5 800 р.
START 500	50 А	500 А	1.6 кВт	10 кВт	50 / 800 А/ч	25 кг	6 800 р.
START 600	60 А	570 А	2 кВт	12 кВт	60 / 1000 А/ч	27.5 кг	7 600 р.

## Мойки высокого давления



A-2053



A-2058



A-2060



A-2051

Модель	Мощность	Производительность	Максимальное давление	Вес	Розница (минимальная)
A-2051 + аксс.	1.4 кВт	5 л/мин	105 бар	7 кг	3 400 р.
A-2053 + аксс.	1.4 кВт	5 л/мин	100 бар	6 кг	2 200 р.
A-2058 + аксс.	1.8 кВт	5.5 л/мин	120 бар	7.8 кг	3 200 р.
A-2060 + аксс.	2.2 кВт	6.5 л/мин	150 бар	12 кг	4 200 р.

## Насосы и насосные станции



## Дренажные насосы (погружные насосы)



«С» - погружные дренажные насосы для чистой воды «D» - погружные дренажные насосы для грязной воды  
**ADVANCE и ABSOLUTE – гарантия 2 года!**

Модель	Мощность	Высота подъема	Произв-ть	Глубина всасывания	Макс. размер твердых частиц	Вес	Розница
ASP 750 C	750 Вт	8 м	11000 л/ч	7 м	5 мм	5.75 кг	2 000 р.
ASP 750 D	750 Вт	7 м	11000 л/ч	7 м	35 мм	6.25 кг	2 100 р.
ASP 900 C ADVANCE	900 Вт	9.5 м	15000 л/ч	8 м	5 мм	6.62 кг	2 500 р.
ASP 900 D	900 Вт	9 м	14000 л/ч	5 м	35 мм	7.37 кг	3 200 р.
ASP 1100 D	1100 Вт	11 м	15500 л/ч	5 м	35 мм	8 кг	3 300 р.
ASP 1100 D ABSOLUTE	1100 Вт	8 м	18500 л/ч	7 м	20 мм	7.75 кг	3 500 р.

## Садовые насосы (поверхностные насосы)



**Модель MULTI-5P – гарантия 2 года!** Уникальная модель. Благодаря 5-ти пиллерной конструкции  
**Модель ABSOLUTE – гарантия 2 года!** Встроенный фильтр на входящую воду. Повышенная эффективность и надежность!

Модель	Мощность	Высота подъема	Произв-ть	Глубина всасывания	Максимальное давление	Вес	Розница
AGP 800	800 Вт	40 м	3200 л/ч	8 м	4 бар	7.8 кг	3 100 р.
AGP 1200	1200 Вт	46 м	3700 л/ч	8 м	4.6 бар	8.5 кг	3 400 р.
AGP 1300 MULTI-5P	1300 Вт	55 м	5400 л/ч	8 м	5.5 бар	13.6 кг	4 700 р.
AGP 1300 ABSOLUTE	1300 Вт	48 м	4500 л/ч	8 м	4.8 бар	11.6 кг	4 500 р.

## Насосные станции





AGP 1300-20 ABSOLUTE AGP 800-25 ADVANCE

AGP 600-20 INOX

AGP 800-25 INOX

AGP 1200-25 INOX PLUS

**Модель ABSOLUTE и ADVANCE – гарантия 2 года!** Встроенный фильтр на входящую воду. Новейшая разработка и отличительный дизайн. Повышенная эффективность и надежность!

**Модель JET – оснащена эжектором для создания дополнительного давления. Максимальная глубина всасывания – 25М!**

Модель	Мощность	Высота подъема	Произв-ть	Рабочее давление	Вес	Розница
AGP 1300-20 ABSOLUTE	1300 Вт	48 м	4500 л/ч	1.5 – 3 бар	16.3 кг	6 800 р.
AGP 800-25 ADVANCE	800 Вт	38 м	3300 л/ч	1.5 – 3 бар	13.3 кг	6 300 р.
AGP 600-20 INOX	600 Вт	35 м	3000 л/ч	1.5 – 3 бар	13.3 кг	4 200 р.
AGP 800-25 INOX	800 Вт	38 м	3200 л/ч	1.5 – 3 бар	14 кг	4 500 р.
AGP 1200-25 INOX	1200 Вт	46 м	3700 л/ч	1.5 – 3 бар	14.6 кг	5 100 р.
AGP 800-25 INOX PLUS	800 Вт	38 м	3200 л/ч	1.5 – 3 бар	14 кг	7 100 р.
AGP 1200-25 INOX PLUS	1200 Вт	46 м	3700 л/ч	1.5 – 3 бар	14.6 кг	7 600 р.
AGP 1500-50 INOX 4P	1500 Вт	48 м	5400 л/ч	1.5 – 3 бар	14.1 кг	9 000 р.
AGP 1100-25 JET	1100 Вт	52 м	2600 л/ч	1.5 – 3 бар	14.7 кг	6 000 р.



ADP 900H ADP 1100

### Скважинные насосы (глубинные насосы)

Модель	Мощность	Высота подъема	Произв-ть	Глубина всасывания	Макс. размер твердых частиц	Вес	Розница
ADP 550 PERFECT	550 Вт	62 м	4500 л/ч	40 м	1.5 мм	17.8 кг	10 500 р.
ADP 750 PERFECT	750 Вт	80 м	4500 л/ч	40 м	1.5 мм	19.3 кг	11 300 р.
ADP 1100 PERFECT	1100 Вт	112 м	4500 л/ч	40 м	1.5 мм	21.4 кг	12 700 р.
ADP 1500 PERFECT	1500 Вт	142 м	4500 л/ч	40 м	1.5 мм	24.5 кг	14 600 р.
ADP 2200 PERFECT	2200 Вт	185 м	4500 л/ч	40 м	1.5 мм	30.1 кг	17 100 р.
ADP 900 H	900 Вт	60 м	4500 л/ч	15 м	1.5 мм	12.7 кг	7 300 р.
ADP 1000 F	1000 Вт	55 м	5600 л/ч	15 м	1.5 мм	13.5 кг	7 700 р.

### Дизельный насос



Асинхронный однофазный мотор, 2-полярный, закрытого типа. Степень защиты IP55 в соответствии с EN 60034-5-86  
Укомплектован рукавом и пистолетом.

Модель	Мощность	Высота подъема	Производительность	Вес	Розница
AD 600 DIESEL	600 Вт	25 м	3400 л/ч	6.2 кг	5 100 р.

### Принадлежности и аксессуары



Наименование	Описание	Розница
Датчик сухого хода DRP-6	220В, 10А, давление 0.6-6 бар	800 р.
Блок автоматики Switch APS-1	макс. 1Мпа, макс. 10А, макс. 60°C	1 500 р.
Фильтр WF-1 / WF-2	Фильтр грубой очистки, 1л / 2л	550 р. / 650 р.
Шланг Tube AWT-7	1", 7м	750 р.
Обратный клапан 1" / 2"		450 р. / 450 р.
Разветвитель BF-1 / BF-2	1", 5 вых. / 2", 5 вых.	450 р. / 350 р.
Манометр 3/4"	3/4"	430 р.
Соединитель ST-3/8" / ST-1"	3/8" / 1"	270 р. / 550 р.
Ресивер IT-19 / IT-24 / IT-50	19л / 24л / 50л	1350 р. / 1550 р. / 2 700р.
Мембрана NBR STANDART	19л / 24л / 50л	280 р. / 350 р. / 600 р.
Мембрана EPDM	19л / 24л / 50л	400 р. / 450 р. / 750 р.
Мембрана BUTYL	19л / 24л / 50л	500 р. / 550 р. / 800 р.

## Садовая техника

### Культиваторы бензиновые. Серия GARDENER.



GARDENER 550 MINI



GARDENER 750



GARDENER 750 SMART

Модель	GARDENER 550 MINI	GARDENER 750 без колес	GARDENER 750	GARDENER 750 SMART
Модель двигателя	AE-5.5	AE-7	AE-7	AE-7
Мощность двигателя	5 л.с.	7 л.с.	7 л.с.	7 л.с.
Объем масла	0.6 л	0.6 л	0.6 л	0.6 л
Система пуска	ручной старт	ручной старт	ручной старт	ручной старт
Объем двигателя	160 мл	207 мл	207 мл	207 мл
Объем бака	1 л	3.2 л	3.2 л	3.2 л
Ширина обработки	550 мм	500 - 1000 мм	500 - 1000 мм	500 - 1000 мм
Диаметр фрезы	300 мм	360 мм	360 мм	360 мм
Габариты	1200x550x800	1400x840x1020	1400x840x1020	1400x840x1020
Вес	35 кг	52 кг	52 кг	52 кг
Кол-во передач	1 вперед	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад
Комплектация	16 фрез, боковые диски	24 фрезы, боковые диски, переднее колесо	24 фрезы, боковые диски, колеса 4.00-8, переднее колесо	24 фрезы, боковые диски, колёса 4.00-8, переднее колесо
Розничная цена	11 150 р.	18 300 р.	19 500 р.	20 700 р.

#### Особенности:

##### GARDENER 550 MINI:

- Червячная передача. Экономичный бензиновый двигатель OHV с верхним расположением клапанов - аналог двигателя GX160 HONDA.

##### GARDENER 750:

- Возможность подключения дополнительного оборудования (роторной косилки, снегоуборщика и т.п.) через тройной шкив коленчатого вала с ременной передачей.
- Усиленная сцепка, специально адаптированная под условия России.
- Алюминиевый редуктор усилен металлическим кожухом. Цепная передача от редуктора.
- Усиленные фрезы, предназначенные для тяжелых грунтов, состоят из 4-х групп (3+1) с возможностью съема одной из них с каждой стороны для уменьшения ширины вспашки.
- Ручка удобно настраивается под оператора по горизонтали и вертикали.

##### GARDENER 750 SMART:

- Флагман линейки малых мотоблоков Aurora.
- Отличается эксклюзивным дизайном. Элегантный пластиковый кожух, защищает силовой агрегат от дождя и грязи



## Культиваторы-мотоблоки бензиновые. Серия COUNTRY.



COUNTRY 800 HD

COUNTRY 1000

COUNTRY 1050

Модель	COUNTRY 800 HD	COUNTRY 1000	COUNTRY 1050	COUNTRY 1050 ADVANCE
Модель двигателя	AE-7	AE-7	AE-7	AE-9
Мощность двигателя	7 л.с.	7 л.с.	7 л.с.	9 л.с.
Объем масла	0.6 л	0.6 л	0.6 л	1.1 л
Система пуска	ручной стартер	ручной стартер	ручной стартер	ручной стартер
Объем двигателя	207 мл	207 мл	207 мл	270 мл
Объем бака	6 л	3.2 л	3.2 л	6 л
Ширина обработки	800 – 1200 мм	800 – 1200 мм	800 – 1200 мм	800 – 1200 мм
Диаметр фрезы	360 мм	360 мм	380 мм	380 мм
Габариты	1550x900x910	1700x1000x800	1700x1050x1030	1700x1050x1030
Вес	65 кг	73 кг	90 кг	90 кг
Кол-во передач	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад
Комплектация	24 фрезы, боковые диски, колеса 4.00-8, передняя опора	24 фрезы, боковые диски, колеса 4.00-8, передняя опора	32 фрезы, боковые диски, колеса 4.00-8, передняя опора	32 фрезы, боковые диски, колеса 4.00-10, передняя опора
Розничная цена	21 200 р.	25 900 р.	24 900 р.	29 900 р.

### Особенности:

#### COUNTRY 800 HD:

- Возможность подключения дополнительного оборудования (роторной косилки, снегоуборщика и т.п.) через тройной шкив коленчатого вала ременной передачи.
- Усиленная сцепка, специально адаптированная под условия России.
- Оснащен мощным чугунным редуктором специально для эксплуатации в жестких условиях тяжелых грунтов (камни и т.п.) и большим 6 литровым топливным баком, что позволяет увеличить время работы без дополнительной дозаправки.
- Передача редуктора цепная.
- Усиленные фрезы, предназначенные для тяжелых грунтов, состоят из 4 групп (3+1) с возможностью съема одной из них для уменьшения ширины вспашки с каждой стороны.
- Эргономичная и удобная ручка вращается на 360 градусов и легко снимается, что упрощает транспортировку мотоблока. Установлена система double clutch – механизм фиксации газа.

#### COUNTRY 1000, COUNTRY 1050, COUNTRY 1050 ADVANCE:

- Мотоблок с валом отбора мощности для установки дополнительного оборудования: косилка, картофелекопатель, мотопомпа и пр. Предназначен для профессиональной деятельности (обработки больших участков).
- Усиленная сцепка, специально адаптированная под условия России.
- Оснащен мощным чугунным редуктором специально для эксплуатации в жестких условиях тяжелых грунтов (камни и т.п.). Зубчатая передача с высоким сроком службы.
- Усиленные фрезы, предназначенные для тяжелых грунтов, состоят из 4 групп (3+1) с возможностью съема одной из них для уменьшения ширины вспашки с каждой стороны.
- Эргономичная и удобная ручка вращается на 360 градусов и легко снимается, что упрощает транспортировку мотоблока.
- **COUNTRY 1000:** Вес мотоблока уменьшен за счет, усовершенствованной коробки передач с удобным переключением скоростей, непосредственно с рукоятки мотоблока примерно на 20 кг, относительно аналогов.
- **COUNTRY 1050:** Надежная, проверенная временем коробка передач.
- **COUNTRY 1050 ADVANCE:** Колёса 4.00-10 повышенной проходимости большего размера, чем у аналогов. Большой топливный бак на 6л.

## Мотоблоки дизельные. Серия SPACE-YARD.



SPACE-YARD 1050

SPACE-YARD 1350

Модель	SPACE-YARD 1050 EASY	SPACE-YARD 1050D	SPACE-YARD 1350D / SPACE-YARD 1350D PLUS	SPACE-YARD 1000D SMART
Модель двигателя	AED-6	AED-6D	AED-9D	AED-9D
Мощность двигателя	6 л.с.	6 л.с.	9 л.с.	9 л.с.
Объем масла	1.1 л	1.1 л	1.65 л	1.65 л
Система пуска	ручной «лёгкий пуск»	электро	электро	электро
Объем двигателя	296 мл	296 мл	406 мл	406 мл
Объем бака	3.5 л	3.5 л	5 л	5 л
Ширина обработки	800 – 1200 мм	800 – 1200 мм	800 – 1350 мм	800 – 1200 мм
Диаметр фрезы	380 мм	380 мм	380 мм	380 мм
Габариты	1700x1050x1030	1700x1050x1030	1730x1350x1050	1730x1000x830
Вес	106 кг	106 кг	117 кг	114 кг
Кол-во передач	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад
Сцепление	дисковое	дисковое	дисковое	дисковое
Комплектация	32 фрезы, боковые диски, колёса 4.00-8, передняя опора	32 фрезы, боковые диски, колёса 4.00-8, передняя опора	40 фрез, боковые диски, колёса <b>4.00-8 / 5.00-12</b> , передняя опора	40 фрез, боковые диски, колёса 5.00-12, переднее колесо, фары
Розничная цена	32 500 р.	37 100 р.	41 600 р./ 43 700 р.	49 300 р.

### Особенности:

- Мотоблок с валом отбора мощности для установки дополнительного оборудования: косилка, картофелекопатель, мотопомпа и пр. Предназначен для профессиональной деятельности (обработки больших участков).
- Снабжен профессиональным дизельным силовым агрегатом мощностью 6 л.с. / 9 л.с.. Отличием дизельного двигателя от бензинового является экономичность в обслуживании и длительный срок эксплуатации.
- Усиленная сцепка, специально адаптированная под условия России.
- Оснащен мощным чугунным редуктором специально для эксплуатации в жестких условиях тяжелых грунтов (камни и т.п.). Зубчатая передача с высоким сроком службы.
- Надежная, испытанная временем коробка передач.
- Усиленные фрезы предназначены для тяжелых грунтов, состоят из 4(3+1) или 5 (4+1) групп с возможностью съема одной из них для уменьшения ширины вспашки с каждой стороны.
- Эргономичная и удобная ручка вращается на 360 градусов и легко снимается, что упрощает транспортировку мотоблока.
- Модели с электростартером (с маркировкой «D» в названии) оснащены аккумулятором 36 Ah, в отличие от конкурирующих моделей, которые, как правило, имеют аккумуляторы меньшей ёмкости – 18Ah.
- **SPACE-YARD 1050 EASY** оснащен системой «легкий запуск» - запуск дизельного двигателя с помощью ручного стартера не вызывает затруднений, за счет конструкции декомпрессора.
- **SPACE-YARD 1350D PLUS** укомплектован огромными колесами 5.00-12 с крупным протектором шин, что значительно облегчает передвижение по грязи и отвалам.
- **SPACE-YARD 1000D SMART** - флагман линейки дизельных мотоблоков Aurora. Укомплектован огромными колесами 5.00-12 с крупным протектором шин, что значительно облегчает передвижение по грязи и отвалам. Вес мотоблока уменьшен примерно на 15кг за счет усовершенствованной коробки передач с удобным переключением скоростей, непосредственно с рукоятки мотоблока. Индивидуальный дизайн пластикового кожуха. В кожух мотоблока встроены фары для работы в темное время суток.

**Аксессуары и принадлежности для культиваторов и мотоблоков.**



**Роторная косилка к моделям GARDENER 750, GARDENER 750 SMART, COUNTRY 800 HD**  
Ширина скашивания 750 мм, высота стерни 800 мм, 3600 об/мин, вес 25 кг.

Опт: 246,50 \$  
Опт: 274 \$

Розница: 11 200 р.  
Розница: 12 500 р.



**Роторная косилка к моделям COUNTRY 1000 COUNTRY 1050, COUNTRY 1050 ADVANCE, SPACE-YARD 1050 EASY, SPACE-YARD 1050D**  
Ширина скашивания 750 мм, высота стерни 800 мм, 3600 об/мин, вес 30 кг



**Простой окульчик**

Опт: 9,86 \$      Розница: 450 р.



**Регулируемый окульчик**

Опт: 19,72 \$      Розница: 900 р.



**Плуг**

Опт: 17,75 \$      Розница: 800 р.



**Усиленная сцепка универсальная**

Опт: 18,73 \$      Розница: 850 р.



**Картофелевыкапыватель**

Опт: 25,64 \$      Розница: 1200 р.



**Доп. оси на колеса d.23мм**

Опт: 8,87 \$      Розница: 390р.



**Колёса резиновые 3.5-6**

Опт: 33,52 \$      Розница: 1 500 р.



**Колёса резиновые 4.00-8**

Опт: 43,4 \$      Розница: 2 000 р.



**Колёса резиновые 4.00-10**

Опт: 63,1 \$      Розница: 2 900 р.



**Колёса резиновые 5.00-12**

Розница: 4 500 р.  
Розница: 1 900 р.



**Грунтозацепы (ось d.23 мм)**

диаметр: 350мм, ширина: 170мм  
Розница: 2 100 р.



**Грунтозацепы (ось d.32 мм)**

диаметр: 400мм, ширина: 170мм

**Телега**

Комплектация: кузов, рама, подножка, передний борт, задний откидной борт, ось, колеса (2шт), сиденье, ремкомплект.

Габариты: 2810x1200x1200

Грузоподъемность: 200 кг

Колеса: 4.00-12

Особенности: барабанные тормоза, разгрузка через задний откидной борт.

Розница: 18 600 р.





## Мультидвигатели



AE-7



AE-9



AE-14

Модель	AE-7 / AE-7D	AE-9 / AE-9D	AE-14 / AE-14D
Тип двигателя	бензиновый, 1-цилиндровый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов с воздушной принудительной системой охлаждения		
	аналог HONDA GX210	аналог HONDA 390	аналог HONDA GX410
Система пуска	<b>ручной / электро старт (D)</b>	<b>ручной / электро старт (D)</b>	<b>ручной / электро старт (D)</b>
Мощность	7 л.с.	9 л.с.	14 л.с.
Объем двигателя	207 мл	270 мл	420 мл
Цилиндр	70x54 мм	77x58 мм	90x66 мм
Объем бака	3.6 л	6 л	6 л
Объем картера	0.6 л	1.1 л	1.1 л
Габариты	415x380x390	485x425x485	485x425x485
Вес	15 кг	25 кг	31 кг
Розничная цена	4 600 р. / 6 100 р.	9 000 р. / 10 600 р.	9 600 р. / 11 300 р.

## Мотопомпы

Мотопомпы для чистой воды (маркировка «С» - clean)



AMP 50C



AMP 50C LIGHT



AMP 80C



AMP 100C

Модель	AMP 50C	AMP 50C LIGHT	AMP 80C	AMP 100C
<b>Характеристики двигателя:</b>				
Модель	AE-7	AE-4L	AE-7	AE-9
Мощность	7 л.с.	4 л.с.	7 л.с.	9 л.с.
Объем масла	0.6 л	0.35 л	0.6 л	1.1 л
Объем двигателя	207 мл	105 мл	207 мл	270 мл
Объем бака	3.6 л	1.1 л	3.6 л	6 л
<b>Характеристики насоса:</b>				
Диаметр на входе	50 мм	50 мм	80 мм	100 мм
Диаметр на выходе	50 мм	50 мм	80 мм	100 мм
Высота подъема	30 м	25 м	20 м	25 м
Производительность	24 м3/час	15 м3/час	42 м3/час	70 м3/час
Глубина всасывания	7 м	5 м	7 м	7 м
Габариты	515*450*435	430*310*375	560*440*485	615*460*525
Вес	24 кг	13,5 кг	26 кг	44 кг
Розничная цена	6 400 р.	5 700 р.	7 200 р.	13 600 р.

Все мотопомпы оснащены бензиновым, 1-цилиндровым, 4-х тактным двигателем с верхним расположением клапанов с воздушной принудительной системой охлаждения.

**Мотопомпы для грязной воды** (маркировка «D» - dirty)


AMP 50D



AMP 80D

Модель	AMP 50D	AMP 80D
<b>Характеристики двигателя:</b>		
Модель	AE-6.5	AE-7
Мощность	6.5 л.с	7 л.с
Объем масла	0.6 л	0.6 л
Объем двигателя	196 мл	208 мл
Объем бака	3.6 л	3.6 л
<b>Характеристики насоса:</b>		
Диаметр на входе	50 мм	80 мм
Диаметр на выходе	50 мм	80 мм
Высота подъема	30 м	32 м
Производительность	40 м3/час	60 м3/час
Глубина всасывания	7 м	7 м
Габариты	520*430*420	590*430*420
Вес	32 кг	36 кг
Розничная цена	9 600 р.	11 700 р.

Все мотопомпы оснащены бензиновым, 1-цилиндровым, 4-х тактным двигателем с верхним расположением клапанов с воздушной принудительной системой охлаждения.



## Сварка и аксессуары

### Сварочные инверторы серии MINIONE

*Новая линейка 2013-2014  
от производителя AuroraPRO*

Новая линейка инверторов ручной дуговой сварки Аврора предназначена, прежде всего, для частного использования, поэтому MINIONE – максимально просто в эксплуатации. Современные технологии, воплощенные в инверторах МИНИВАН помогают неопытному сварщику достичь высокого качества сварки.

Кроме того, каждый аппарат комплектуется полным набором сварочных аксессуаров и поставляется в удобном пластиковом кейсе.



Модель	Сварочный ток	ПВ макс.	Мощность	Вес	Розница
MINIONE 1600	15 – 160 A	20% (40°C)	6.8 кВА	3.5 кг	4 800 р.
MINIONE 1800	20 – 180 A	30% (40°C)	7.8 кВА	5 кг	5 200 р.
MINIONE 2000	20 – 200 A	30% (40°C)	9.0 кВА	5 кг	5 500 р.

### Сварочные инверторы серии ARC

**РАСПРОДАЖА  
ПРЕДЫДУЩЕЙ  
КОЛЛЕКЦИИ!!!**



Модель	Сварочный ток	ПВ макс.	Мощность	Вес	Розница
ARC-160	20-160 A	40%	5.3 кВА	5.5 кг	4 200 р.
ARC-180	20-180 A	40%	6.2 кВА	5.7 кг	4 400 р.
ARC-200	20-200 A	40%	7.1 кВА	5.9 кг	4 900 USD

### Сварочные маски и аксессуары



COSMO

CARBON

AMERICAN

HEAVY METAL

SUN7

Стекло защитное

Holder 300A

Модель	Описание	Розница
Маска BLACK GLASS	DIN 12, поднимающийся светофильтр (не «Хамелеон»)	450 руб.
Маска A-998F COSMO	«Хамелеон», 4 регулировки, обзор 95x36мм	1 800 руб.
Маска A-777 CARBON	«Хамелеон», 4 регулировки, обзор 99x45мм	2 500 руб.
Маска A-777 AMERICAN	«Хамелеон», 4 регулировки, обзор 99x45мм	2 500 руб.
Маска A-777 HEAVY-METALL	«Хамелеон», 4 регулировки, обзор 99x45мм	2 500 руб.
Маска SUN 7	«Хамелеон», 4 регулировки, увеличенный угол обзора 99x55мм, крепление наголовника «евро»	2 800 руб.
Стекло A-777 внутреннее	стекло защитное, поликарбонат, 108x46мм	50 руб.
Стекло A-777 наружное	стекло защитное, поликарбонат, 115x90мм	60 руб.
Стекло SUN-7 наружное	стекло защитное, поликарбонат, 123.5x99мм	80 руб.
Стекло защитное BLACK GLASS	стекло защитное, наружное, поликарбонат, 108x50мм	40 руб.
Стекло черное BLACK GLASS	стекло черное, DIN9 / DIN10, 108x50мм	50 руб.
Держатель электродов	300A, индивидуальная упаковка	140 р.

## Рукава для сварки



Рукав кислородный / Рукав ацетиленовый 6x13	<b>6мм</b> , бухта 40м	30 руб. / м
Рукав кислородный / Рукав ацетиленовый 9x17	<b>9мм</b> , бухта 40м	35 руб.

## Сварочные горелки и аксессуары

### Горелки для полуавтоматов MIG



Также в ассортименте представлены:

- Сопла
- Наконечники
- Диффузоры
- Держатели наконечников
- Каналы
- Евро разъемы
- Центральные адаптеры

Модель	Охлаждение	Сварочный ток	Длина	Ø пров-ки	Розница
MIG 15	Воздух	180 А	3 м	0.6 – 1.0 мм	1 600 р.
MIG 15	Воздух	180 А	4 м	0.6 – 1.0 мм	1 850 р.
MIG 15	Воздух	180 А	5 м	0.6 – 1.0 мм	2 200 р.
MIG 24	Воздух	250А	3 м	0.8 – 1.2 мм	2 500 р.
MIG 24	Воздух	250А	4 м	0.8 – 1.2 мм	2 900 р.
MIG 24	Воздух	250А	5 м	0.8 – 1.2 мм	3 350 р.
MIG 25	Воздух	230А	3 м	0.8 – 1.2 мм	2 200 р.
MIG 25	Воздух	230А	4 м	0.8 – 1.2 мм	2 500 р.
MIG 25	Воздух	230А	5 м	0.8 – 1.2 мм	2 850 р.
MIG 26	Воздух	290А	3 м	0.8 – 1.2 мм	2 400 р.
MIG 26	Воздух	290А	4 м	0.8 – 1.2 мм	2 950 р.
MIG 26	Воздух	290А	5 м	0.8 – 1.2 мм	3 300 р.
MIG 36	Воздух	340А	3 м	0.8 – 1.6 мм	2 600 р.
MIG 36	Воздух	340А	4 м	0.8 – 1.6 мм	3 250 р.
MIG 36	Воздух	340А	5 м	0.8 – 1.6 мм	3 600 р.
MIG 240	Вода	300А	3 м	0.8 – 1.2 мм	4 100 р.
MIG 240	Вода	300А	4 м	0.8 – 1.2 мм	4 600 р.
MIG 240	Вода	300А	5 м	0.8 – 1.2 мм	5 200 р.
MIG 400	Вода	400А	3 м	0.8 – 1.2 мм	4 600 р.
MIG 400	Вода	400А	4 м	0.8 – 1.2 мм	5 300 р.
MIG 400	Вода	400А	5 м	0.8 – 1.2 мм	5 900 р.
MIG 500	Вода	500А	3 м	1.0 – 1.6 мм	5 000 р.
MIG 500	Вода	500А	4 м	1.0 – 1.6 мм	5 400 р.
MIG 500	Вода	500А	5 м	1.0 – 1.6 мм	6 000 р.

## Горелки для аргодуговой сварки TIG

Горелки не укомплектованы расходными материалами и силовыми разъемами. При сборке горелки под конкретный аппарат, необходимо отдельно заказывать необходимые запчасти.

Также в ассортименте представлены:

- Сопла керамические
- Цанги
- Держатели цанги
- Заглушки
- Гусаки
- Разъемы и фитинги



- Электроды
- Зажимы

Модель	Охлаждение	Сварочный ток	Длина	Ø электрода	Розница
TIG 9	Воздух	110 А	4 м	0.5 – 1.6 мм	1 850 р.
TIG 9	Воздух	110 А	8 м	0.5 – 1.6 мм	3 150 р.
TIG 17	Воздух	140А	4 м	0.5 – 2.4 мм	2 050 р.
TIG 17	Воздух	140А	8 м	0.5 – 2.4 мм	3 400 р.
TIG 18	Вода	320А	4 м	0.5 – 4 мм	2 600 р.
TIG 18	Вода	320А	8 м	0.5 – 4 мм	4 400 р.
TIG 20	Вода	250А	4 м	0.5 – 3.2 мм	2 600 р.
TIG 20	Вода	250А	8 м	0.5 – 3.2 мм	4 400 р.
TIG 25	Вода	250А	4 м	0.5 – 3.2 мм	3 100 р.
TIG 25	Вода	250А	8 м	0.5 – 3.2 мм	4 200 р.
TIG 26	Воздух	180А	4 м	0.5 – 4 мм	2 450 р.
TIG 26	Воздух	180А	8 м	0.5 – 4 мм	4 100 р.

## Горелки для плазменной резки PLASMA

Также в ассортименте представлены:

- Сопла
- Изоляторы
- Диффузоры
- Защитные насадки
- Насадки – ограничители



Модель	Охлаждение	Ток резки	Длина	Расход возд.	Розница
PLASMA PT 31	Воздух	40 А	6 м	110 л/мин	2 800 р.
PLASMA PT 50	Воздух	50 А	6 м	120 л/мин	6 600 р.
PLASMA PT 70	Воздух	70 А	6 м	130 л/мин	6 900 р.
PLASMA PT 81	Воздух	80 А	6 м	160 л/мин	7 300 р.
PLASMA PT 101	Воздух	100 А	6 м	180 л/мин	8 600 р.
PLASMA PT 141	Воздух	140 А	6 м	220 л/мин	9 000 р.
PLASMA PT 151	Воздух	150 А	6 м	220 л/мин	9 800 р.
PLASMA P 80	Воздух	80 А	6 м	220 л/мин	4 700 р.
PLASMA PT LT 101	Воздух	100 А	6 м	180 л/мин	8 400 р.
PLASMA PT LT 141	Воздух	140 А	6 м	220 л/мин	8 900 р.

## Профессиональная сварка

### Инверторное сварочное оборудование AuroraPRO!


Оборудование АврораПРО включает широкую линейку техники по каждому направлению:

- дуговая сварка покрытым электродом MMA,
- сварка полуавтоматом MIG/MAG,
- аргодуговая сварка TIG DC,
- аргодуговая сварка TIG AC/DC,





- аппараты для приварки шпилек SPOT
- плазменная резка PLASMA.

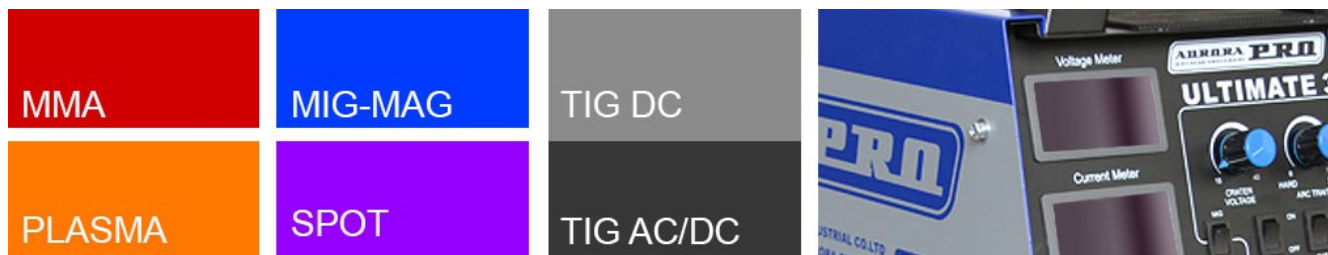

Полный ассортимент сварочного оборудования AuroraPRO имеет **2-х летний срок гарантии** без ограничений!  
 Все аппараты базируются **исключительно на инверторной технологии MOSFET и IGBT!**  
 Каждый аппарат **укомплектован** полным набором сварочных аксессуаров!

### Сварочные инверторы ручной дуговой сварки MMA

STICKMATE – сварочные инверторы нового поколения. Базируются на технологии **IGBT** второго поколения.  
 INTER – сварочные инверторы на базе технологии **MOSFET**. Проверенная временем техника.  
 STRONGHOLD – аппараты, пригодные для промышленного использования как для сварки, так и для строжки металла.  
 Все аппараты укомплектованы сварочными кабелями с зажимом на массу и держателем электродов.



STICKMATE 160

INTER 160

INTER 200

INTER 250

Модель	Напряжение сети	Сварочный ток	Режим работы	Вес	Розница
STICKMATE 160	220 В	40 – 160 А	25 % (40°C)	4.8 кг	6 900р
STICKMATE 180 <b>NEW</b>	220 В	40 – 180 А	35% (40°C)	6 кг	8 000 р.
STICKMATE 200 <b>NEW</b>	220 В	40 – 200 А	25% (40°C)	6 кг	8 500 р.
STICKMATE 250	380 В, 3Ф	20 – 250 А	60 %	17.5 кг	16 300 р.
STICKMATE 250/2	220/380 В, 1Ф	20 – 190 А / 20 – 250 А	60 %	15.5 кг	18 000 р.

### Сварочные инверторы ручной дуговой сварки MMA (продолжение)

Модель	Напряжение сети	Сварочный ток	Режим работы	Вес	Розница
INTER 160	220 В	30 – 160 А	60 %	5.5 кг	6 500 р.
INTER 200	220 В	30 – 200 А	60 %	8 кг	7 300 р.
INTER 250	220 В	20 – 250 А	60 %	10 кг	13 800 р
STRONGHOLD 315	380 В, 3Ф	20 – 315 А	60 %	19.5 кг	24 400 р.

STRONGHOLD 400	380 В, 3Ф	40 – 400 А	60 %	22 кг	29 700 р.
STRONGHOLD 500	380 В, 3Ф	40 – 500 А	60 %	40 кг	57 700 р.
STRONGHOLD 630	380 В, 3Ф	50 – 630 А	60 %	54 кг	64 700 р.

## Инверторные полуавтоматы MIG-MAG

SPEEDWAY – универсальные инверторные полуавтоматы нового поколения для сварки MIG и MMA. Базируются на технологии **IGBT-II**. **Хит** - SPEEDWAY 175 – **синергетическое** управление; сварка полуавтоматом, электродом и сварка в аргоне (MIG, MMA, TIG).

OVERMAN – универсальные инверторные полуавтоматы на базе технологии **MOSFET** для сварки MIG и MMA.

ULTIMATE – **промышленные** инверторные полуавтоматы с выносным подающим. Пакет кабелей от аппарата до подающего – 15м.

\* Аппараты укомплектованы сварочной горелкой и кабелем с зажимом на массу.

\*\* Аппараты укомплектованы сварочной горелкой, сварочными кабелями с зажимом на массу и держателем электродов.

\*\*\* Полная комплектация! Две сварочные горелки: для сварки полуавтоматом и для аргонодуговой сварки, сварочные кабели с зажимом на массу и держателем электродов.



SPEEDWAY 175



SPEEDWAY 200



OVERMAN 250/3



ULTIMATE 350

Модель	Напряжение сети	Сварочный ток	Режим работы	Вес	Розница
SPEEDWAY 175 ***	220 В	50 – 175 А	35 %	12.8 кг	22 200 р.
OVERMAN 180 *	220 В	40 – 175 А	60 %	20 кг	15 000 р.
SPEEDWAY 200 **	220 В	40 – 200 А	60 %	21 кг	22 900 р.
OVERMAN 250 *	220 В	50 – 250 А	60 %	33 кг	28 500 р.
OVERMAN 250/3 *	380 В	50 – 250 А	60 %	35 кг	29 400 р.
SPEEDWAY 250 **	380 В	40 – 250 А	60 %	23 кг	29 000 р.
ULTIMATE 350 *	380 В	60 – 350 А	60 %	36 кг	66 800 р.
ULTIMATE 500 *	380 В	80 – 500 А	60 %	42 кг	80 500 р.

## Аргонодуговая сварка TIG

IRONMAN – инверторные аппараты для аргонодуговой сварки DC и AC/DC. Базируются на технологии **IGBT** нового поколения.

Все аппараты имеют высокочастотный поджиг HF.

INTER TIG – аппараты аргонодуговой сварки DC и AC/DC. Технология **MOSFET**. Высокочастотный поджиг HF.

Все аппараты укомплектованы сварочной горелкой и кабелем с зажимом на массу.



INTER TIG 200    INTER TIG 200 AC/DC PULSE    IRONMAN 315 AC/DC PULSE

Модель	Напряжение сети	Сварочный ток	Режим работы	Вес	Розница
--------	-----------------	---------------	--------------	-----	---------

#### Аппараты аргодуговой сварки на постоянном токе TIG DC

INTER TIG 200	220 В	10 – 200 А	60 %	9 кг	12 600 р.
INTER TIG 200 PULSE	220 В	10 – 200 А	60 %	13 кг	15 400 р.
INTER TIG 250	380 В	10 – 250 А	60 %	19 кг	18 600 р.
INTER TIG 300	380 В	10 – 300 А	60 %	19 кг	19 800 р.
IRONMAN 315	380 В	10 – 315 А	60 %	29 кг	27 600 р.
IRONMAN 315 PULSE	380 В	10 – 315 А	60 %	29 кг	35 000 р.

#### Аргодуговая сварка на переменном и постоянном токе TIG AC/DC

IRONMAN 200 AC/DC	220 В	10 – 200 А	60 %	14.7 кг	25 000 р.
INTER TIG 200 AC/DC PULSE	220 В	10 – 200 А	60 %	20 кг	27 600 р.
INTER TIG 250 AC/DC	220 В	10 – 250 А	60 %	23.4 кг	30 100 р.
IRONMAN 315 AC/DC PULSE	380 В	10 – 315 А	60 %	39 кг	44 800 р.
IRONMAN 500 AC/DC PULSE	380 В	30 – 500 А	60 %	85 кг	131 200 р.

### Универсальный инвертор для плазменной резки, для сварки электродом и сварки в аргоне PLASMA + TIG + MMA (!)

MULTIWATT - универсальный инверторный аппарат на технологии MOSFET. Высокочастотный поджиг HF в режиме плазменной резки PLASMA CUT и аргодуговой сварки TIG DC. Максимальная толщина реза 12мм, максимальный сварочный ток – 160А. Аппарат укомплектован полным набором сварочных аксессуаров: плазменным резаком, аргодуговой горелкой, сварочными кабелями с зажимом на массу и держателем электродов.



Модель	Напряжение сети	Ток	Режим работы	Вес	Розница
MULTIWATT 40-160	220 В	TIG: 10-160 А MMA: 10-160 А CUT: 20-40 А	60 %	14 кг	23 600 р.

### Инверторные аппараты плазменной резки PLASMA

AIRFORCE – инверторный источник плазменной резки на технологии IGBT нового поколения. AIRHOLD – инверторный источник плазменной резки базирующийся на технологии MOSFET. Все аппараты имеют пилотную дугу (кроме модели AIRHOLD 40) и высокочастотный поджиг HF. Аппараты укомплектованы плазменным резаком, кабелем с зажимом на массу и редуктором давления.



AIRHOLD 40

AIRFORCE 80

AIRFORCE160

Модель	Напряжение сети	Максимальная толщина реза	Режим работы	Вес	Розница
AIRHOLD 40	220 В	16 мм	60 %	9 кг	13 300 р.
AIRFORCE 60	380 В	20 мм	60 %	24.5 кг	29 900 р.
AIRFORCE 80	380 В	30 мм	60 %	28.7 кг	39 700 р.
AIRFORCE 100	380 В	40 мм	60 %	36.5 кг	57 700 р.
AIRFORCE 160	380 В	50 мм	60 %	60 кг	90 400 р.

## Инверторные аппараты для приварки шпилек SPOT

SHOOT – инверторные аппараты для приварки шпилек от 4 до 10мм..

Рабочие материалы: алюминий, сталь, нержавейка, медь, бронза, титан.

Аппарат укомплектован шпилечным пистолетом с набором цанг под разные диаметры шпилек.



SHOOT M10

Модель	Напряжение сети	Диаметр шпилек	Кол-во точек в минуту	Вес	Розница
SHOOT M8	220 В	M3 – M8	10 – 20 шт	14 кг	46 200 р.
SHOOT M10	220 В	M3 – M10	10 – 20 шт	14.5 кг	53 400 р.